


不知有没有小伙伴经历过网络打印机打印东西停不下来的情况呢，今天给大家分析一哈这其中的故障现象：

网络连接状态下打印机一开机就不停打印文档，多数为乱码或同一份文档。




2.打开计算机管理，查看服务和应用程序—服务—Print Spooler服务，选中此服务右键选择停止此服务。

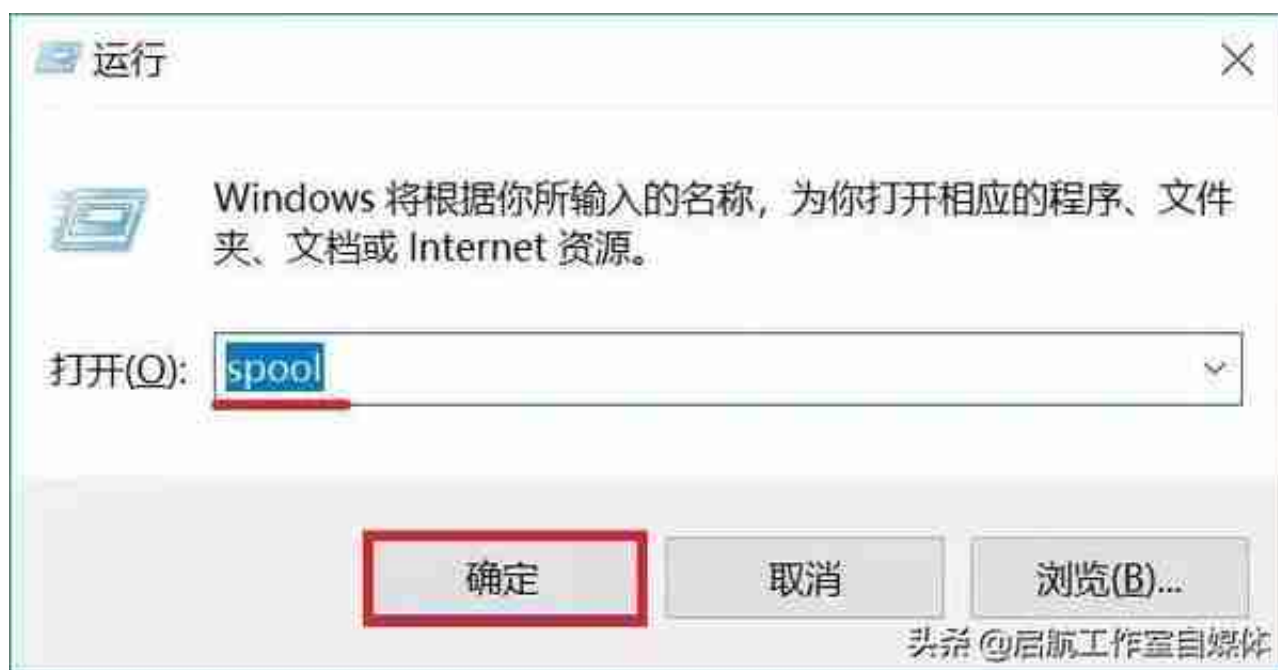

4.系统自动打开窗口，找到PRINTERS

文件夹，双击进入后将里面打印任务文件都删除，注意不要把此文件夹也删掉。

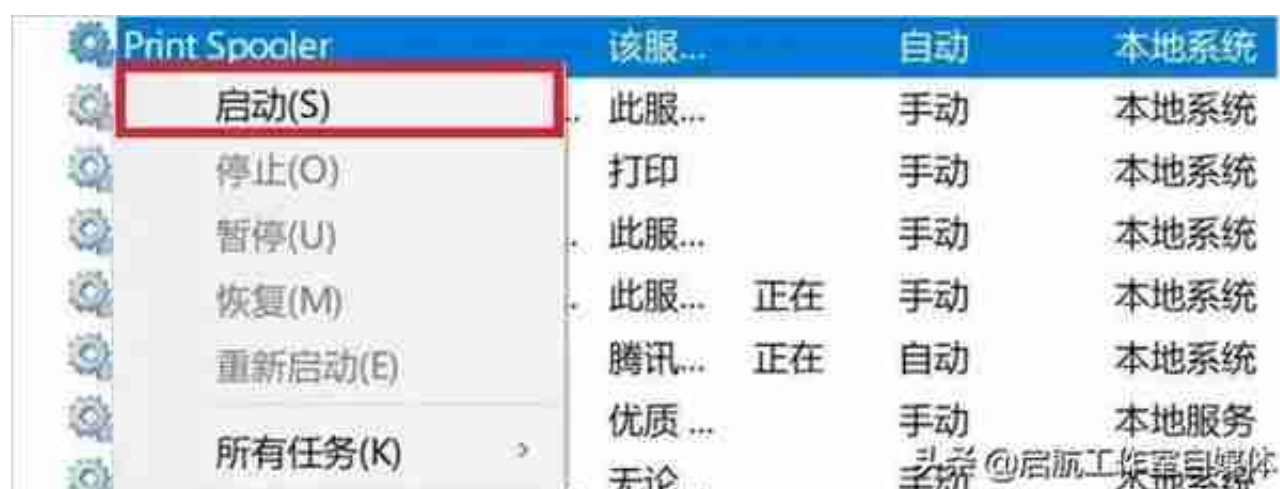

※一般建议打印机同时连接设备不超过8台（包含电脑和手机），如连接过多如30-40台设备，很容易导致打印数据在网络传输通讯时出现问题导致不停打印。

步骤二：添加PS打印驱动

1.打开任意浏览器，在网址栏输入hp.com

后回车进入页面，在网页右上角找到支持—软件与驱动程序，选择打印机。

惠普客户支持 - 软件和驱动下载

[支持主页](#) [产品](#) [软件和驱动程序](#) [社区论坛](#) [联系惠普](#)

① 识别 > ② 下载 > ③ 安装

已经有了一个 HP 帐户？从您拥有的产品中选择。 [登录](#) / [注册](#)

识别您的打印机

请输入您的产品名称

HP LaserJet Pro MFP M227fdw

提交

头条 @启航工作室自媒体

3.进入驱动下载界面，选择通用打印机驱动程序—PostScript的打印驱动，点击下载。




5.解压后可以看到生成的文件夹，双击点击进入可以看到驱动包内的文件。




7.在设备和打印机界面点击左上角添加打印机。



9.选择打印机端口界面，使用现有端口中选择对应打印机端口后点击下一步。

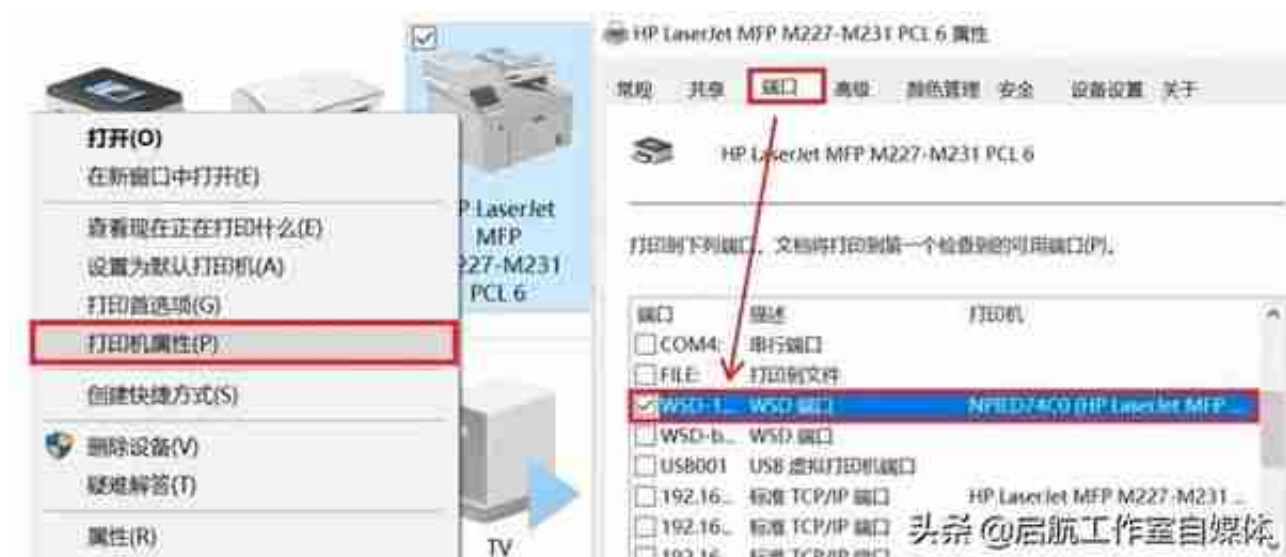

11.安装驱动程序界面，点击右下角从磁盘安装，点击浏览查找文件，找到解压出来的文件夹，选中任意安装信息文件如hpbuio200l，点击打开、确定。

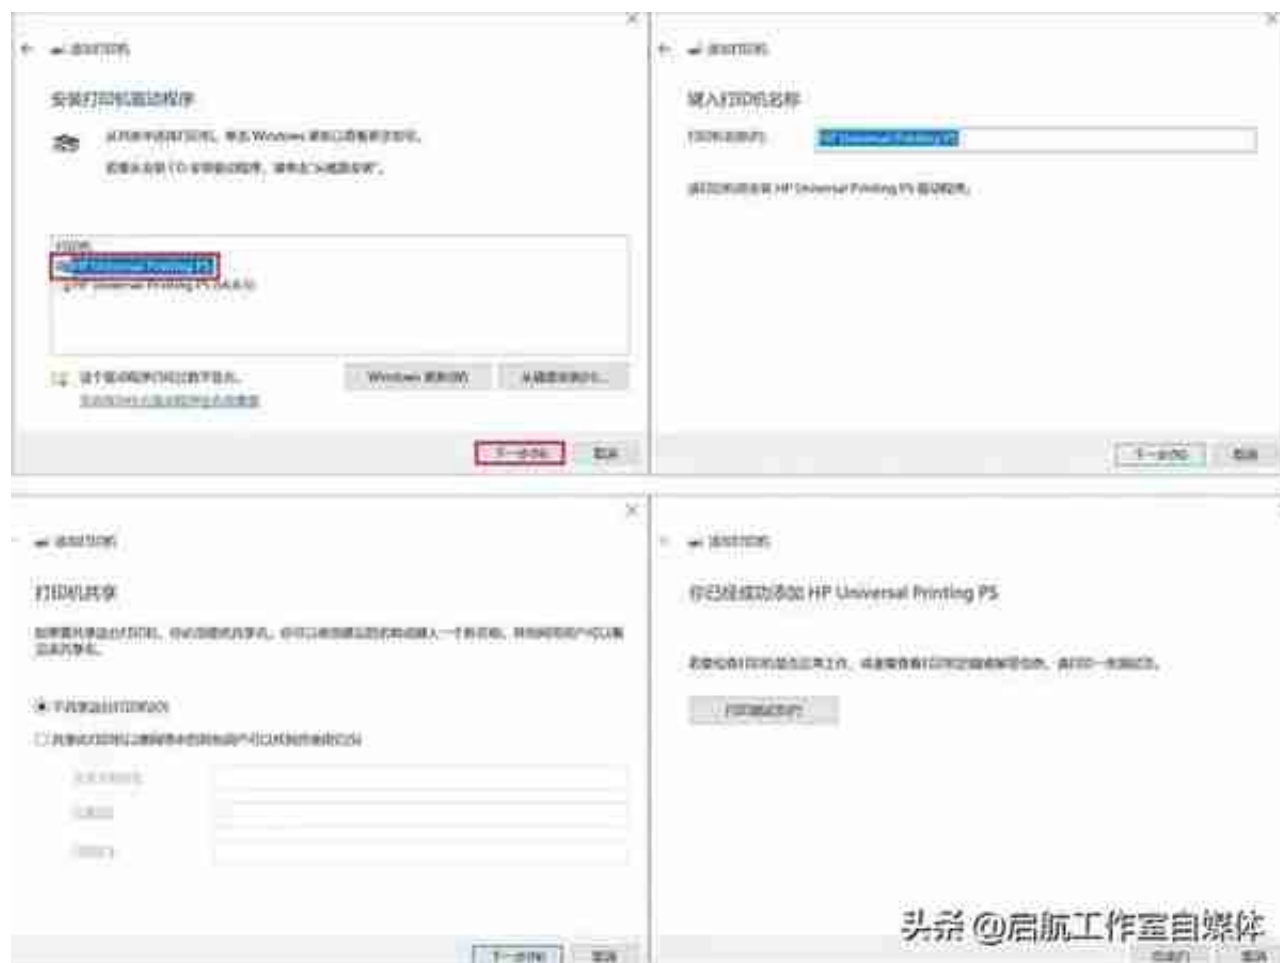

13.如果测试页打印正常，再尝试打印其他文档是否会不停打印。如果都正常，将新添加的打印驱动图标设为默认或者之后打印都选择此选项即可；如果此问题还是存在，建议减少连接设备数或者更换网络尝试。